

# TOTO LINK

The Smartest Network Device




คู่มือการติดตั้ง TOTOLINK N151RA และ N301RA

บริษัท สป่า ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด

227 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 Tel. 02-320-5761-5

# SETUP ROUTER


1. การเชื่อมต่อเพื่อตั้งค่าทำได้ 2 ทางคือ (1.) ผ่านสาย LAN หรือ (2.) ผ่านสัญญาณ Wireless

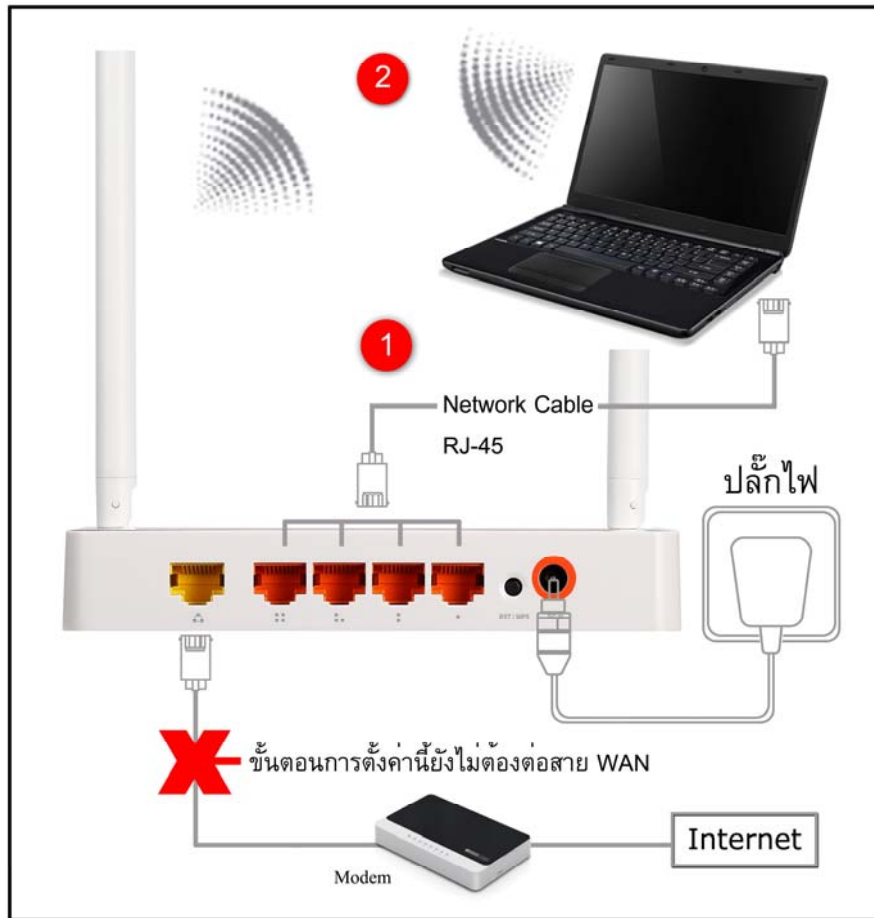

2. เปิด Web browser ที่ท่านใช้ เช่น




3. พิมพ์ 192.168.1.1 ในช่อง URL



4. เลือก Setup Tool




5. ใส่ "admin" ทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกด เข้าสู่ระบบ

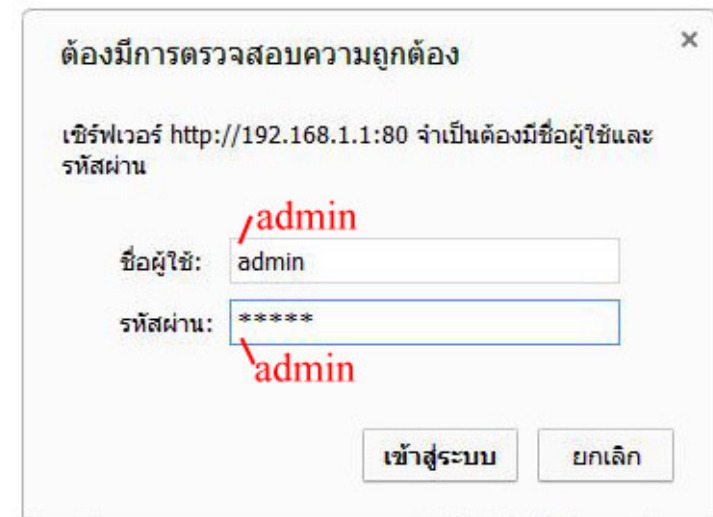


# IP Address

การเปลี่ยน IP Address เพื่อไม่ให้ IP ชนกับ Modem หรือ Router ตัวหลัก

- (1.) Advanced Setup
- (2.) Network
- (3.) LAN/DHCP Server
- (4.) ให้เปลี่ยนเลข IP ในตัวอย่างเปลี่ยนเป็น 192.168.2.1
- (5.) Apply & Restart

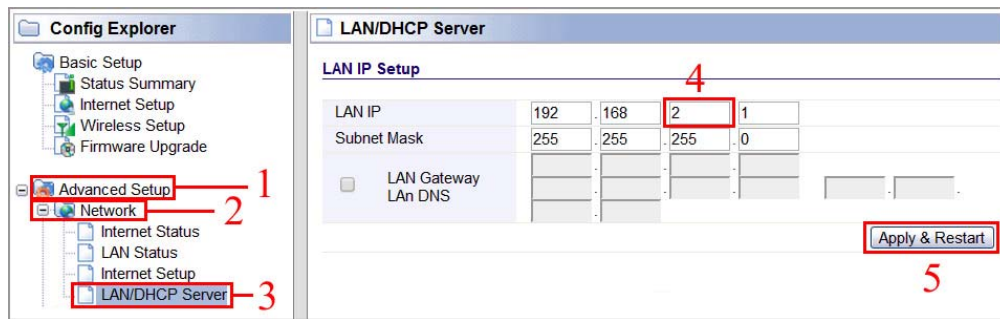



(6.) เลือก ตกลง

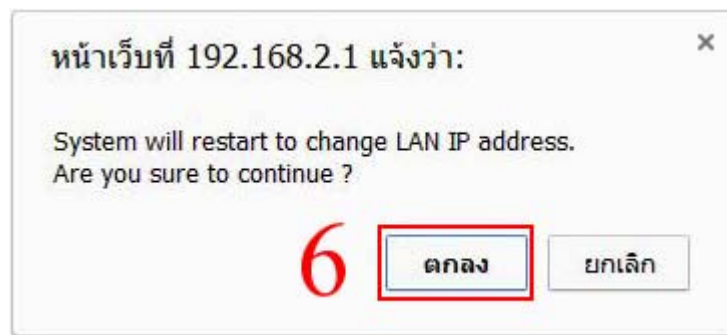

หากจบขั้นตอนที่ (6.) ท่านสามารถต่อสาย WAN ตามภาพที่ 1. จะสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ทันที

# SSID และระบบรักษาความปลอดภัย

- (1.) Basic Setup
- (2.) Wireless Setup
- (3.) Start
- (4.) เปลี่ยนชื่อ Wireless ตามต้องการ
- (5.) เลือก WPA2-PSK
- (6.) ใส่รหัสอย่างน้อย 8 หลัก เป็นภาษาอังกฤษ, ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ไม่สามารถใส่ภาษาไทยได้
- (7.) เลือก Apply

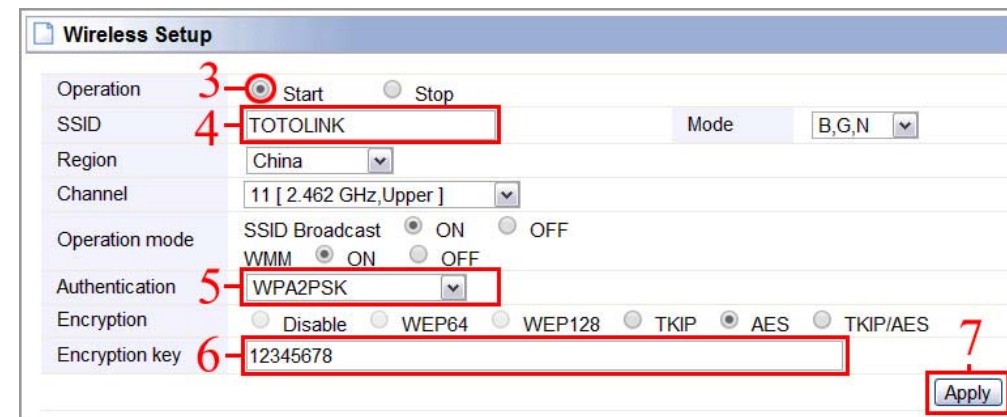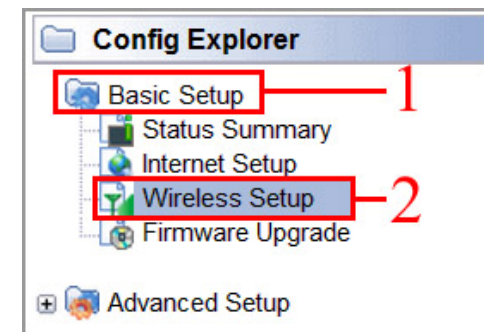


# Repeater

(1.) Advanced Setup > (2.) Wireless > (3.) Wireless Multibrige

(4.) Start


(5.) Use Wireless WAN

(6.) Search AP

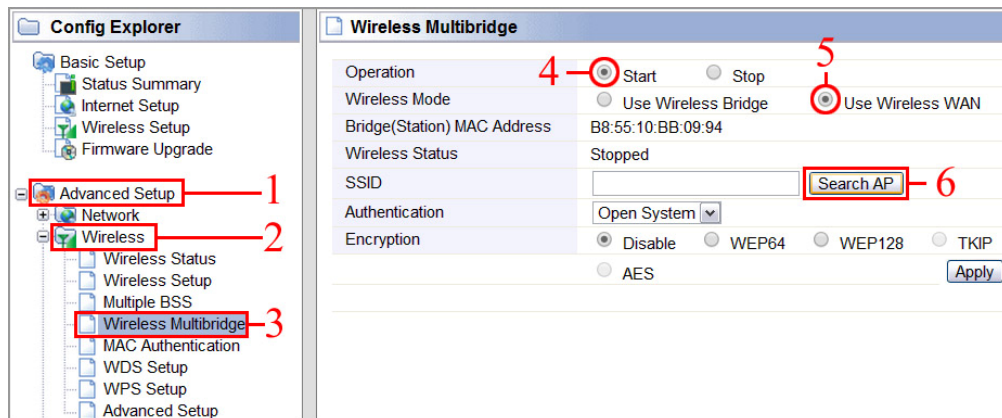

(7.) เลือกสัญญาณที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ


(8.) เลือก Select AP

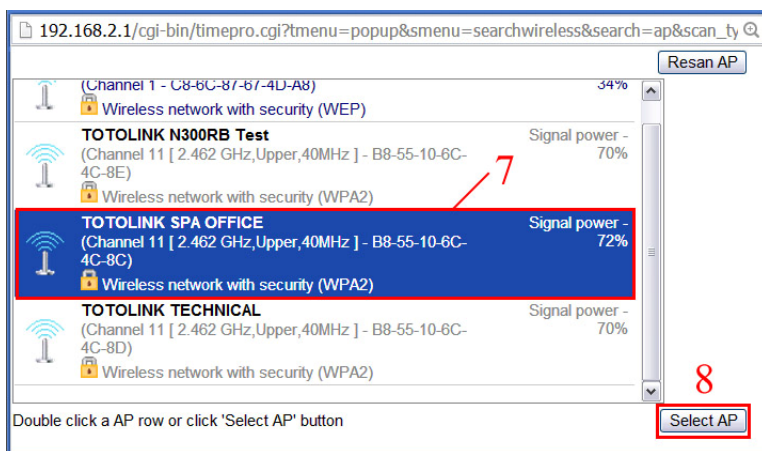


(9.) ใส่รหัสผ่านในช่อง Encryption key

(10.) เลือก Apply

(11.) เลือก ตกลง

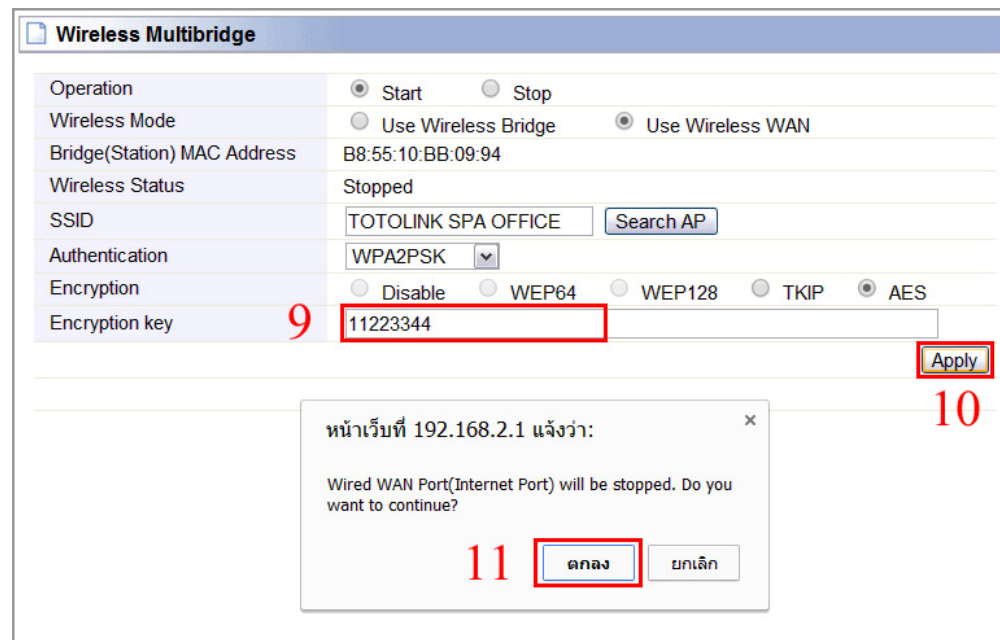

(12.) สถานะแจ้งว่าเชื่อมต่อแล้ว

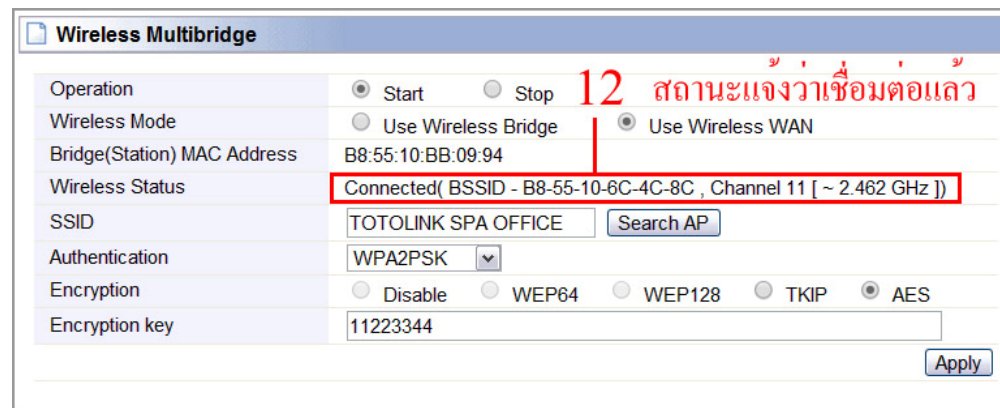

# Multiple SSID และ QoS

(1.) Advanced Setup > (2.) Wireless > (3.) Multiple BSS

(4.) ใส่ชื่อตามต้องการ

(5.) เลือกว่าจะให้ใช้ Internet หรือเฉพาะ LAN

หากเลือก Allow all คืออนุญาตให้ใช้ได้ทั้งหมด

(6.) เลือกระบบรักษาความปลอดภัย แนะนำ WPA2PSK


(7.) ใส่รหัสผ่านขั้นต่ำ 8 ตัวอักษร

(8.) จำกัดความเร็วการรับส่งข้อมูล โดยระบุเป็น Kbps เช่น

- จำกัดความเร็วดาวน์โหลดไม่เกิน 5 Mbps ใส่ "5000" ในช่อง Max. Download

- อัพโหลดไม่จำกัดความเร็ว ใส่เลข "0" ในช่อง Max. Upload

(9.) Add (สามารถสร้างได้สูงสุด 3 SSID)

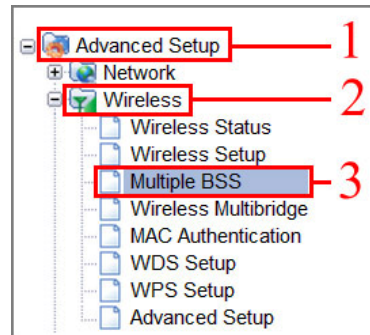

(10.) หากต้องการ แก้ไข SSID

(10.1) เลือกชื่อที่ต้องการแก้ไข

(10.2) หลังจากแก้ไข กด Modify

(11.) หากต้องการ ปิด SSID

(11.1) เอาเครื่องหมายถูกออก

(11.2) เลือก Run

(12.) หากต้องการ ลบ SSID

(12.1) ใส่เครื่องหมายถูก

(12.2) เลือก Del

